



BOSCH

[it] Istruzioni per l'uso brevi per il cliente finale

Unità di servizio

CH 120




1 Navigazione nei menu

Le funzioni di CH 120 sono raggruppate per area tematica in diversi menu.



I menu visualizzati variano in funzione della configurazione dell'impianto.

- Utilizzare i tasti < e > per cambiare fra i menu:
< **Panoramica** > < **Sistema ibrido** > < ... > < **Monitor. energia** >
- Con il tasto richiamare le impostazioni **specifiche** del **menu al momento selezionato** (ad es. Avvio ACS extra nel menu Acqua calda sanit.).

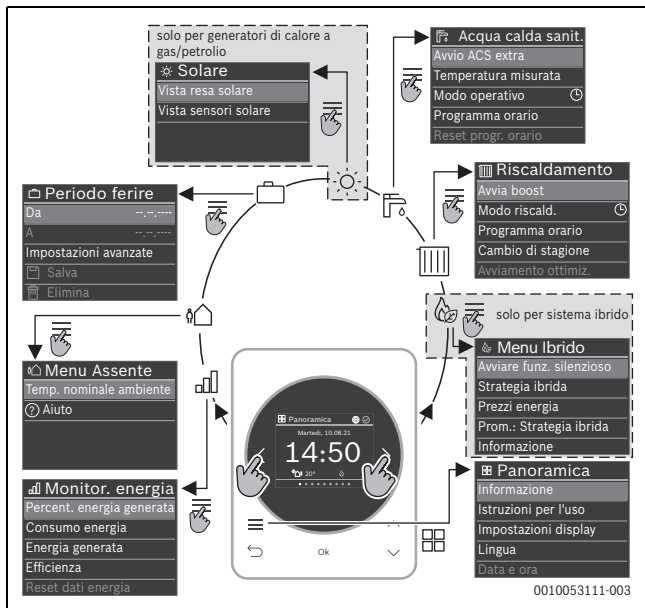


- Utilizzare i tasti **✓** e **△** per modificare i valori e selezionare le impostazioni.
- Confermare con **Ok** i valori, la selezione e le impostazioni.
- Premere il tasto **↶** per uscire dalle impostazioni.

I valori lampeggianti possono essere modificati con i tasti **✓** e **△**.

2 Panoramica elementi di servizio e visualizzazioni

- [1] Nome del menu
- [2] Menu successivo
- [3] Aumenta valore / Navigazione nelle impostazioni
- [4] Riduci valore / Navigazione nelle impostazioni
- [5] Conferma valore / Seleziona impostazioni
- [6] Esci dalle impostazioni del menu / Indietro
- [7] Visualizza impostazioni del menu
- [8] Visualizzazione della posizione del menu
- [9] Menu precedente
- [10] Visualizzazione principale

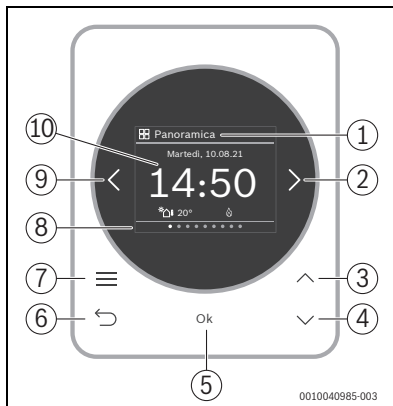


3 Modifica della Strategia ibrida

Per la strategia ibrida è possibile commutare tra **Ottimizzazione costi** e **Pompa di calore ottimizzata**.

- Nel menu **Sistema ibrido**, premere il tasto **Ok**.
- Selezionare con i tasti **✓** e **△** la strategia ibrida desiderata e confermare con **Ok**.

La prima volta che si commuta su **Ottimizzazione costi** è necessario indicare i prezzi dell'energia, che saranno utilizzati per calcolare la strategia ibrida **Ottimizzazione costi**.



4 Modifica della temperatura ambiente


- ▶ Nel menu **Riscaldamento**, selezionare con i tasti ∇ e $\blacktriangle$ la temperatura ambiente desiderata e confermare con **Ok**.



5 Modifica del funzionamento in riscaldamento

Per il funzionamento in riscaldamento è possibile commutare tra **Auto** e **Manuale** oppure spegnere completamente il riscaldamento.

- ▶ Nel menu **Riscaldamento**, premere il tasto **Ok**.
- ▶ Selezionare con i tasti ∇ e $\blacktriangle$ il funzionamento in riscaldamento desiderato e confermare con **Ok**.



6 Maggiori informazioni

- ▶ Per avere maggiori informazioni sul prodotto CH 120: scansionare il codice QR.




PDF





Download





www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112982

0010053090-002

Robert Bosch S.p.A.
 Settore Termotecnica
 20149 Milano
 Via M.A. Colonna 35
 Tel.: 02 / 36 96 21 21
www.bosch-homecomfort.it