

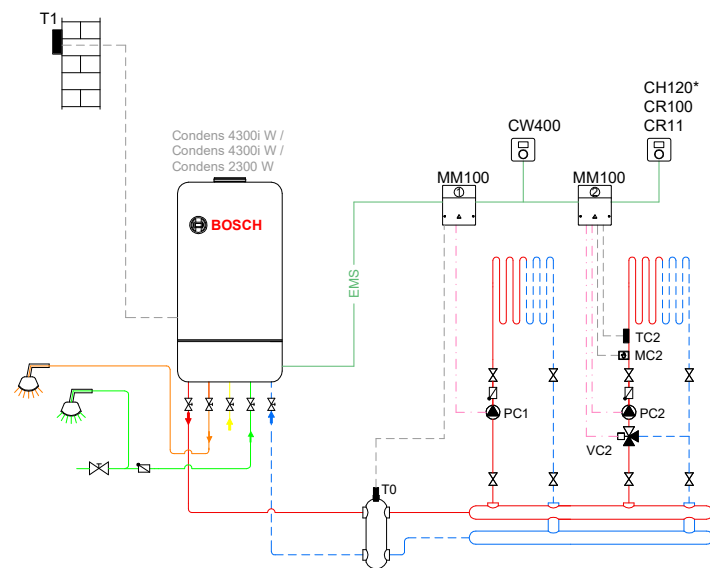


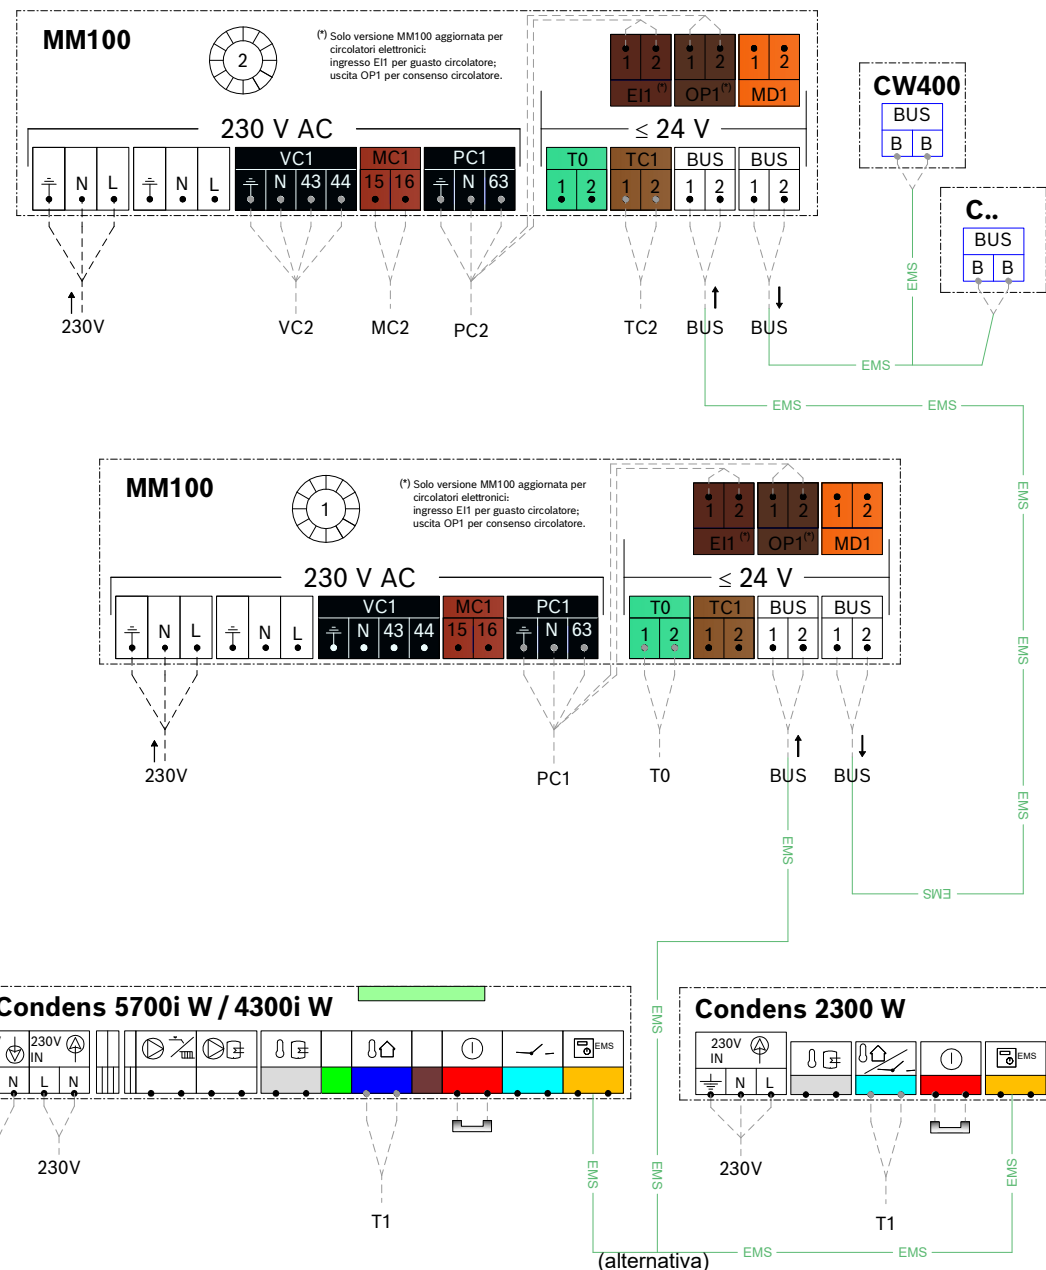

*a seconda del modello di generatore e degli accessori il numero massimo di regolatori CH120 può variare da 2 a 4

Legenda tubazioni:
 — Mandata
 - - - Ritorno
 — Acqua calda
 — Acqua fredda
 - - - Ricircolo ACS
 — Linea gas refrigerante

Legenda linee elettriche:
 - - - < 24 V
 — 230 V
 — CAN — CAN BUS
 — EMS — EMS BUS



Schema funzionale con scopo dimostrativo coperto da diritto d'autore della Robert Bosch S.p.A.
 Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta in capo alla Robert Bosch S.p.A. in caso di utilizzo da parte di terzi di questo schema dimostrativo ai fini della predisposizione di progetti di cui all'art. 5 del DM. 37/2008

ESEMPIO SCHEMA FUNZIONALE BOSCH

Nome documento: 6721875194

Caldaja istantanea con riscaldamento, circuito di rilancio diretto e miscelato

